


1

GM3-DZML OPERATION MANUAL



3.Overall

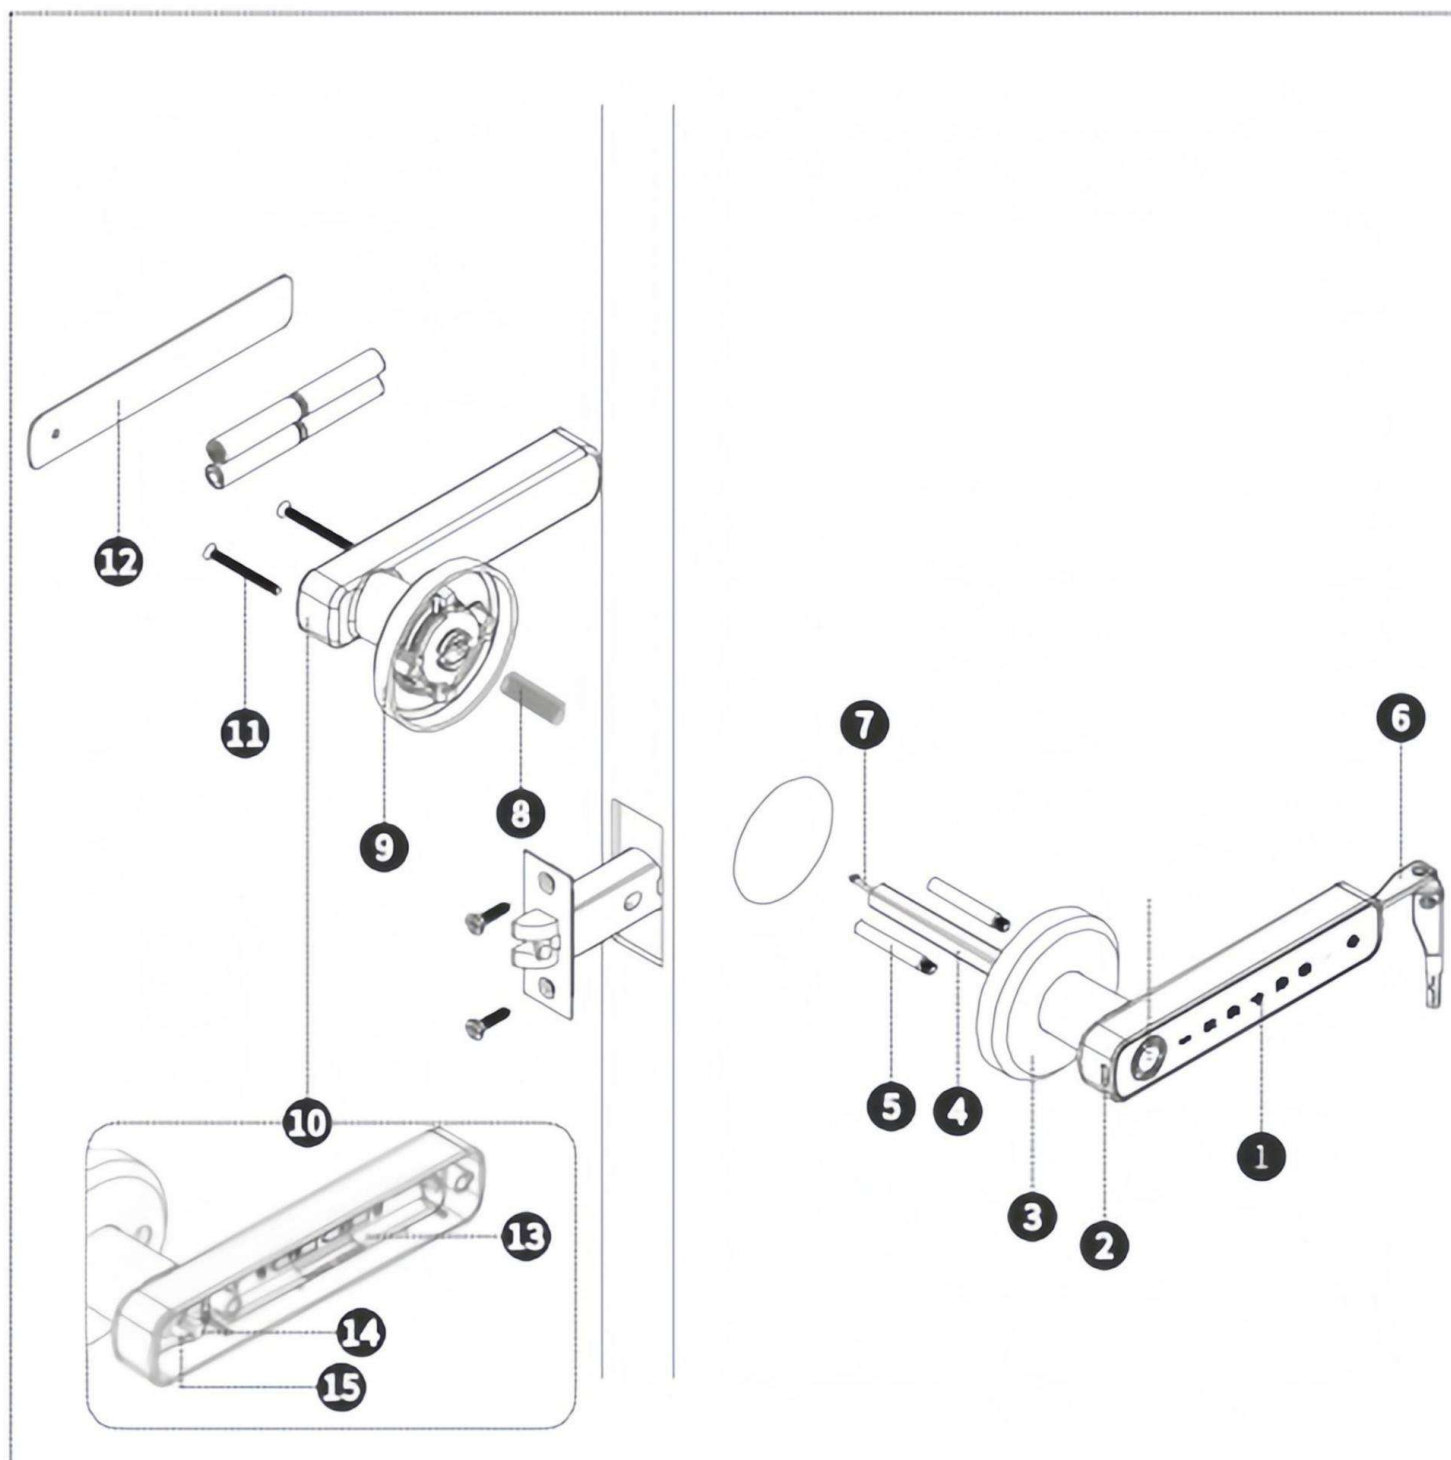

1.Front Handle

2.Emergency power supply

3.Front Cover

4.Hollow Square Bar

5.Screw Bolt

6.Key

7.Data Line

8.Spring

9.Back Cover

10.Back Handle

11.Screw

12.Battery Cover

13.Battery Box

14.Data Line Interface

15.Setting Button

1.Parameters

Model: GM3-DZML

Cover: D70mm / Lever: L150mm / Height:62mm

Material:

Aluminum alloy+Acrylic

Available Thickness:

35mm ~ 55mm

Unlock Way:

Key/Fingerprint/password/Tuya APP

Power Supply:

4 x AAA Alkaline Batterys

Emergency Supply:

USB(Type-C Interface)

Working Voltage: 6V


Alarm Voltage :4.8V

Capacity:


Fingerprint——50sets

Password——100sets


2.Parts list

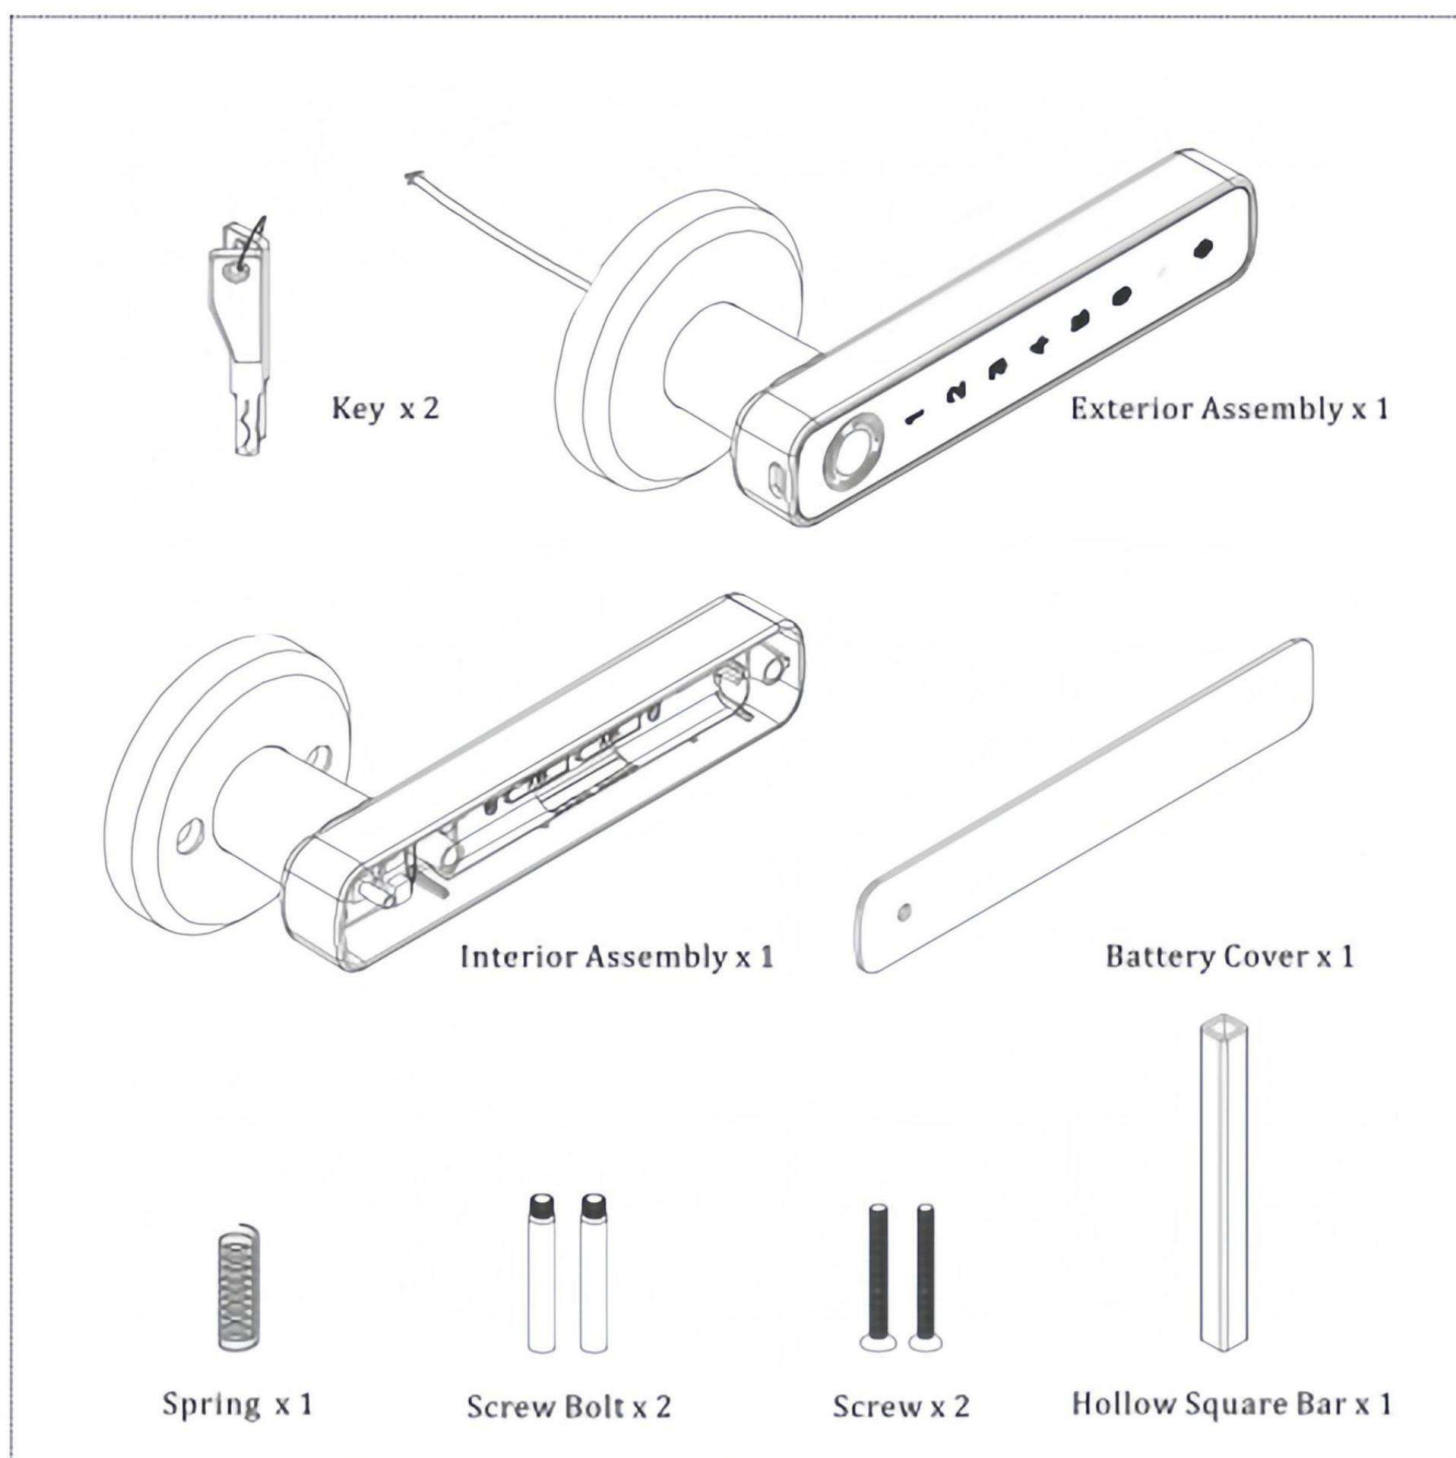


4.Installation

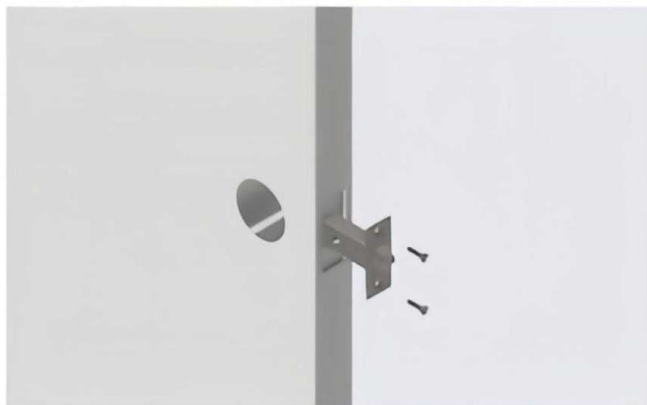

01. Drill holes on the door and install the lock body according to the drawings

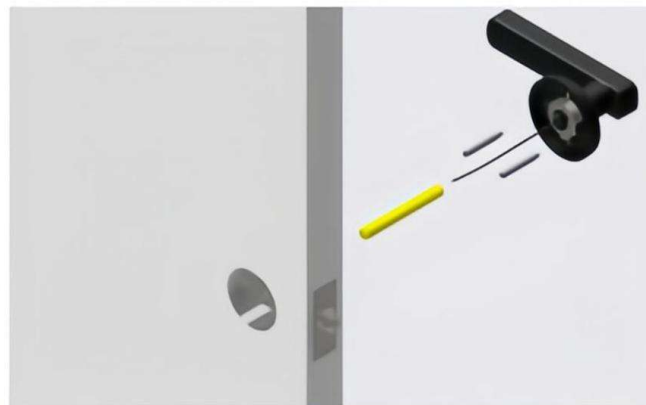


02. Install the two screw bolts on the front cover, Insert the hollow square bar into the bottom of the front lever and let the data line stick out

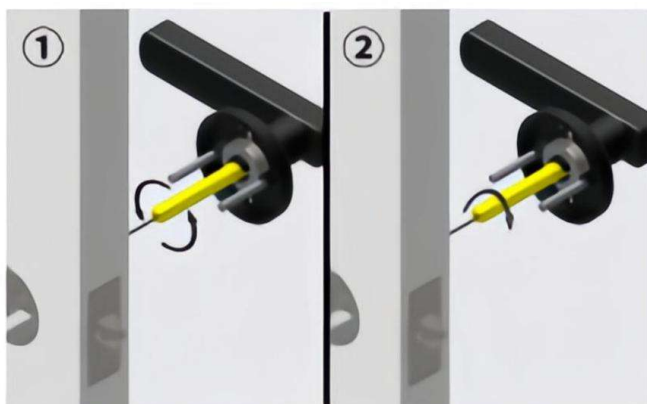

03. ①Rotate the bar to the bottom towards the handle direction.
②Then rotate back 90° to complete the positioning



04. Insert the exterior assembly into the door hole

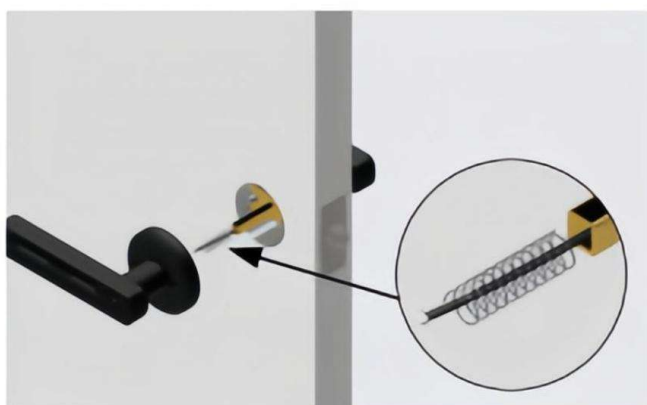

05. Install the Interior assembly on the door, Make sure the connection wire goes through the spring and the back handle. (Notice: The spring is not necessary when the door's thickness does not exceed 45MM)



06. Tighten the door lock with two screws and connect the data cable



07. Install 4 AAA alkaline batteries and the battery cover to complete the installation



08. As shown in the picture, press down to open the battery cover


1

GM3-DZML

OPERACIÓN MANUAL



3.0en general

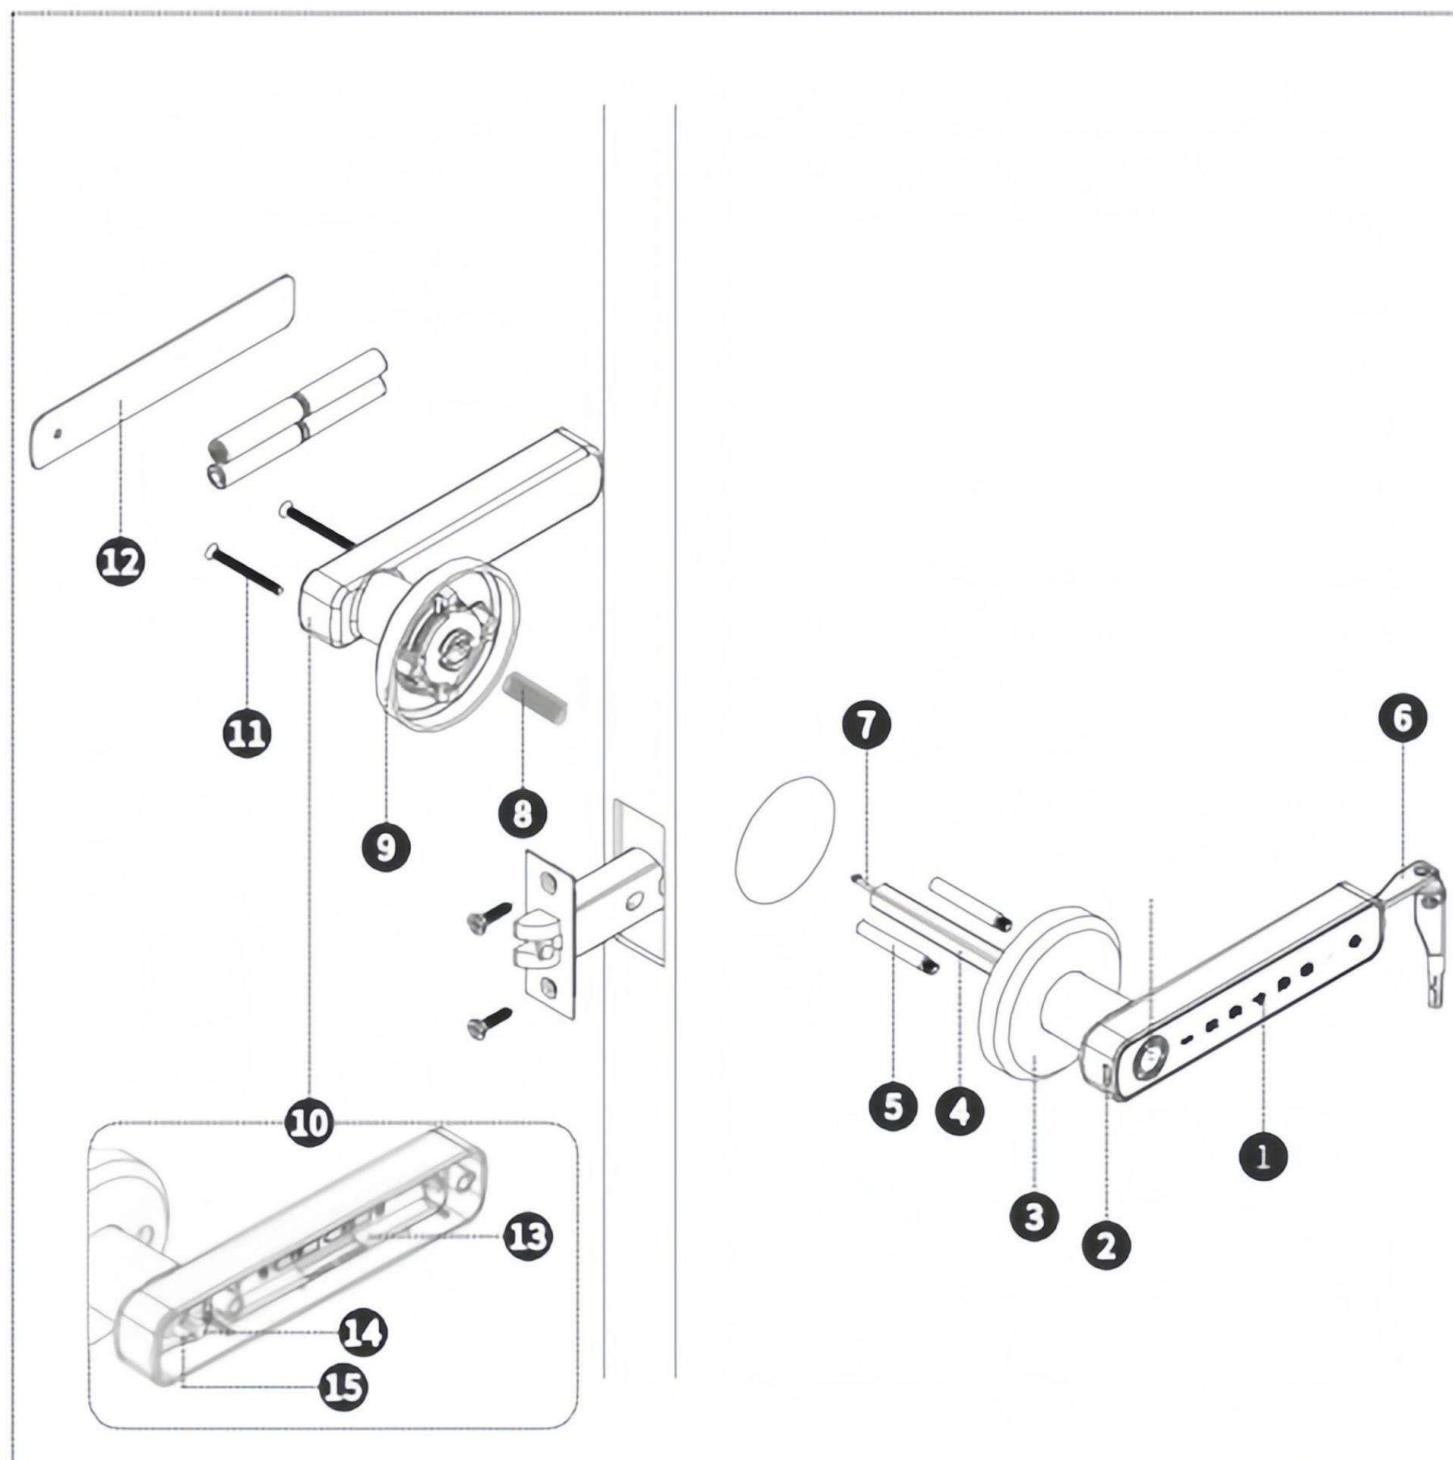

1.ProntHandle

6.Clave

11.Tornillo

2.Fuente de alimentación de emergencia

7.Línea de datos

12.Cubierta de la batería

3.Cubierta frontal

8.primavera

13.Caja de batería

4.Barra cuadrada hueca

9. Contraportada

14.Interfaz DataLine

5.Tornillo

10.Mango trasero

15.Botón de configuración

1.Parámetros

Modelo:CM3-DZML

Cubierta: D70 mm/Palanca L150 mm/Altura: 62 mm

Material:

Aleación de aluminio+Acrílico

DisponibleEspesor:

35 mm ~ 55 mm

Modo de desbloqueo:

Clave/huella digital/contraseña/TuyaAPP

Fuente de alimentación:

4 pilas alcalinas AAA.

Suministro de Emergencia:

USB (interfaz tipo C)

Voltaje de funcionamiento: 6V


Voltaje de alarma 4,8 V.

Capacidad:


Huella dactilar-50 juegos

Contraseña--100 juegos


2.Lista de piezas

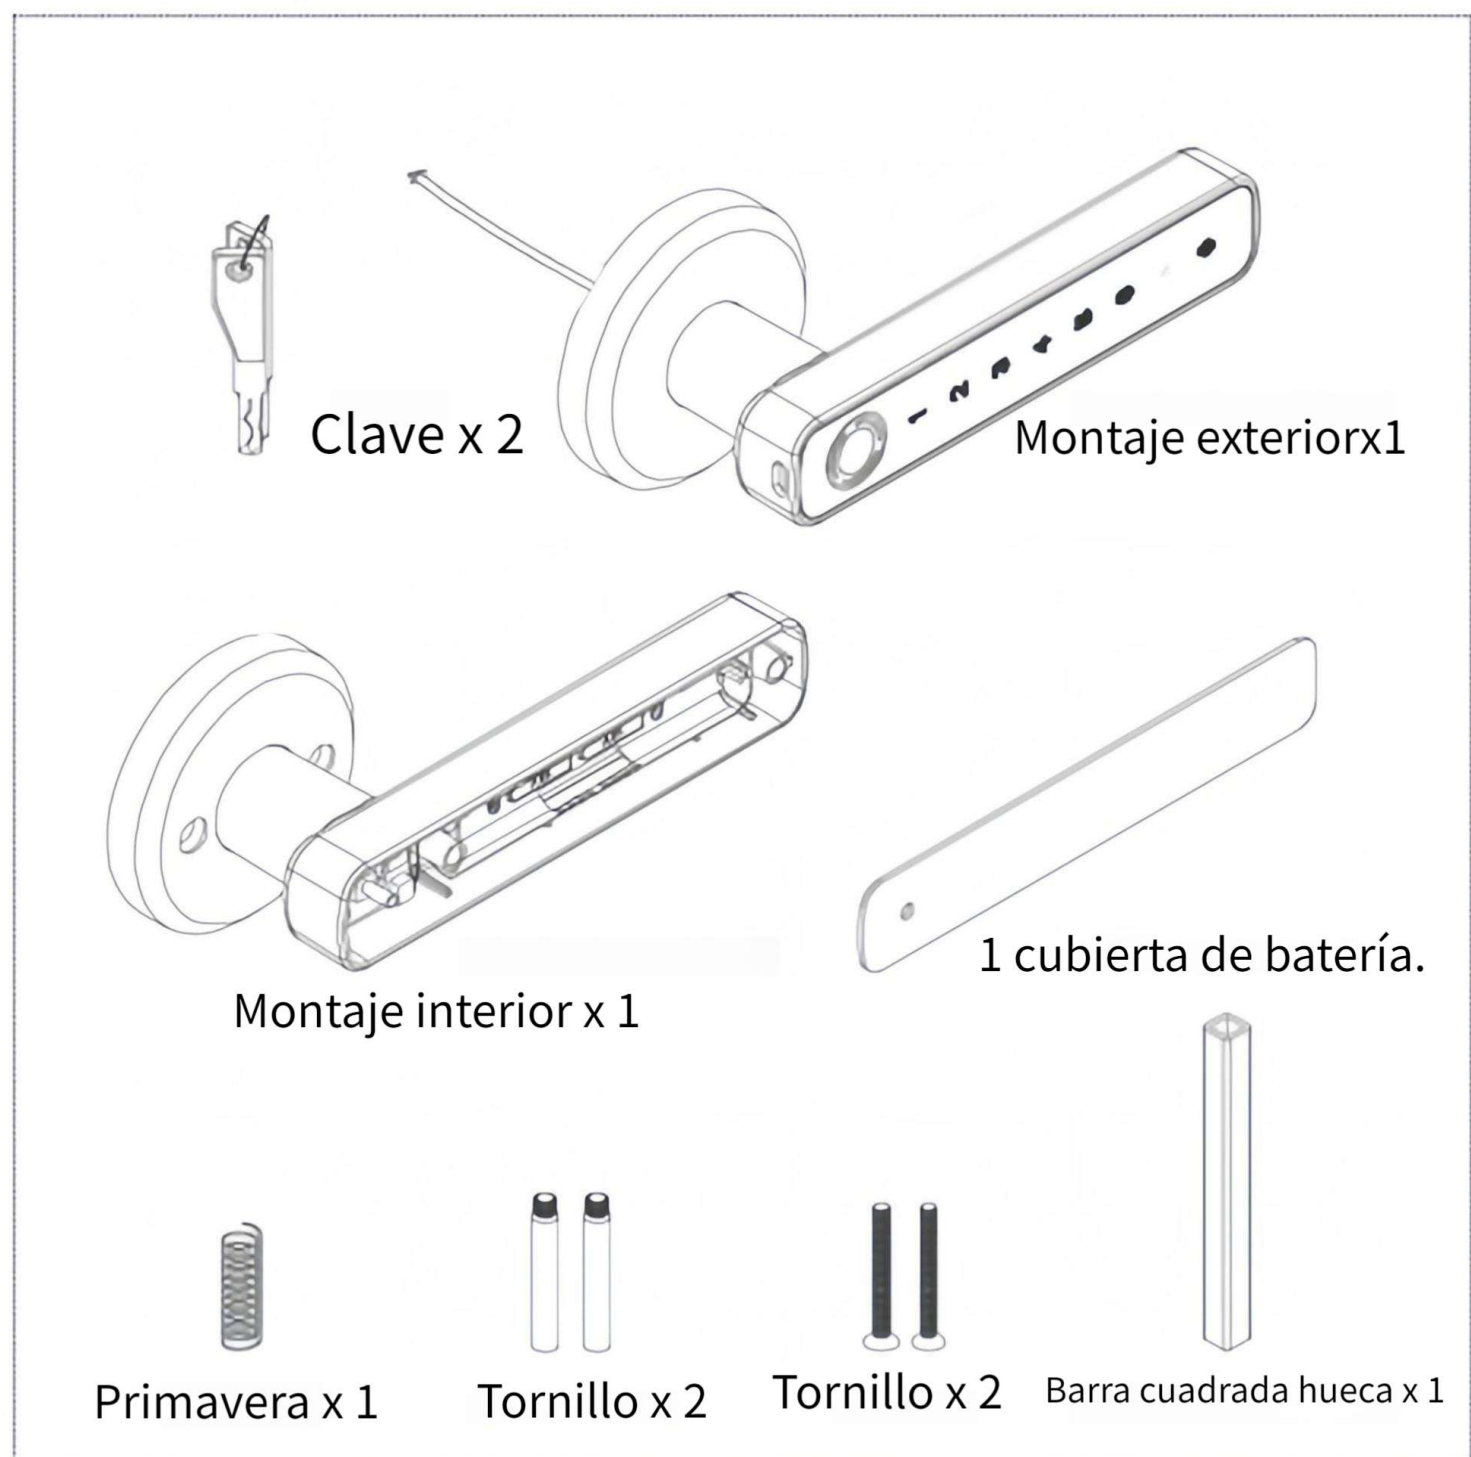


4. instalación

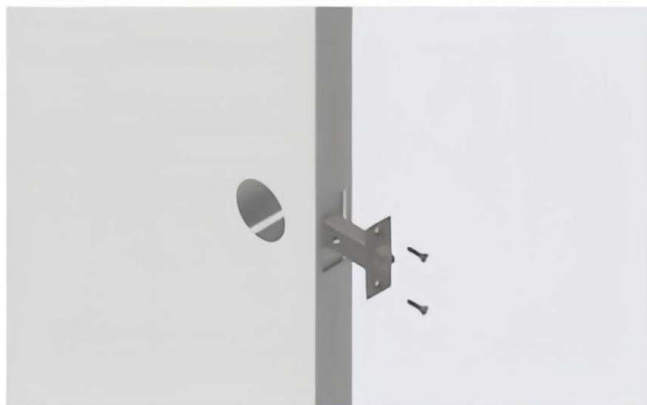

01. Taladra agujeros en la puerta e instala el cuerpo de la cerradura según los dibujos

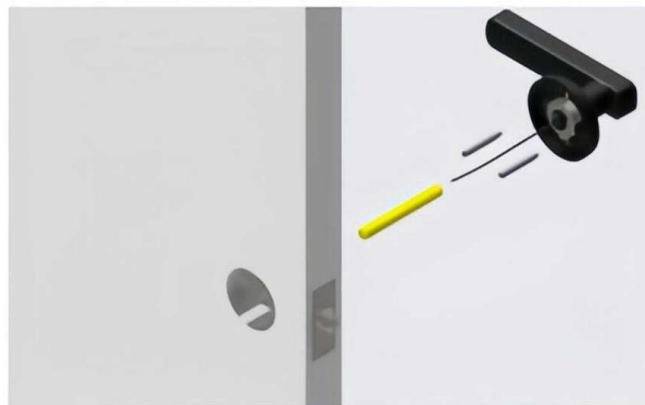

02. Instale los dos tornillos en la cubierta frontal. Inserte la barra cuadrada hueca en la parte inferior de la palanca frontal y deje que la línea de datos sobresalga

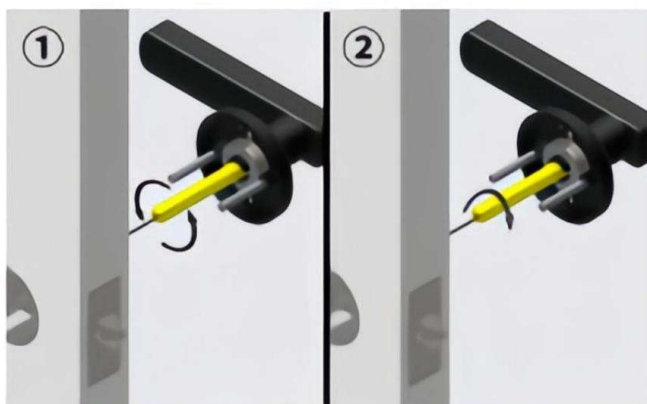


03. O Gire la barra hacia la parte inferior hacia el mango. dirección.

@ Luego gire hacia atrás 90 para completar el posicionamiento.



04. Inserte el conjunto exterior en el orificio de la puerta.

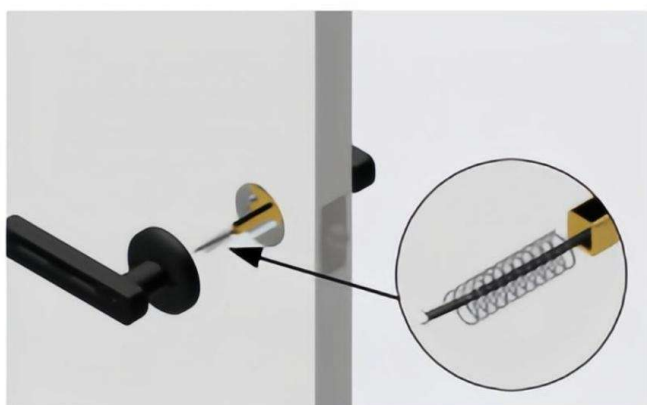

05. Instale el conjunto interior en la puerta. Asegúrese de que el cable de conexión pasa por el resorte y el mango trasero. (Aviso: el resorte no es necesario cuando el espesor de la puerta no supera los 45MM)



06. Apriete la cerradura de la puerta con dos tornillos y conectar el cable de datos



07. Instale 4 AAA pilas alcalinas y la batería cubierta para completar la instalación



08. Como se muestra en la imagen. Presione hacia abajo para abrir la tapa de la batería


1

GM3-DZML

BETRIEBHANDBUCH



3,0insgesamt

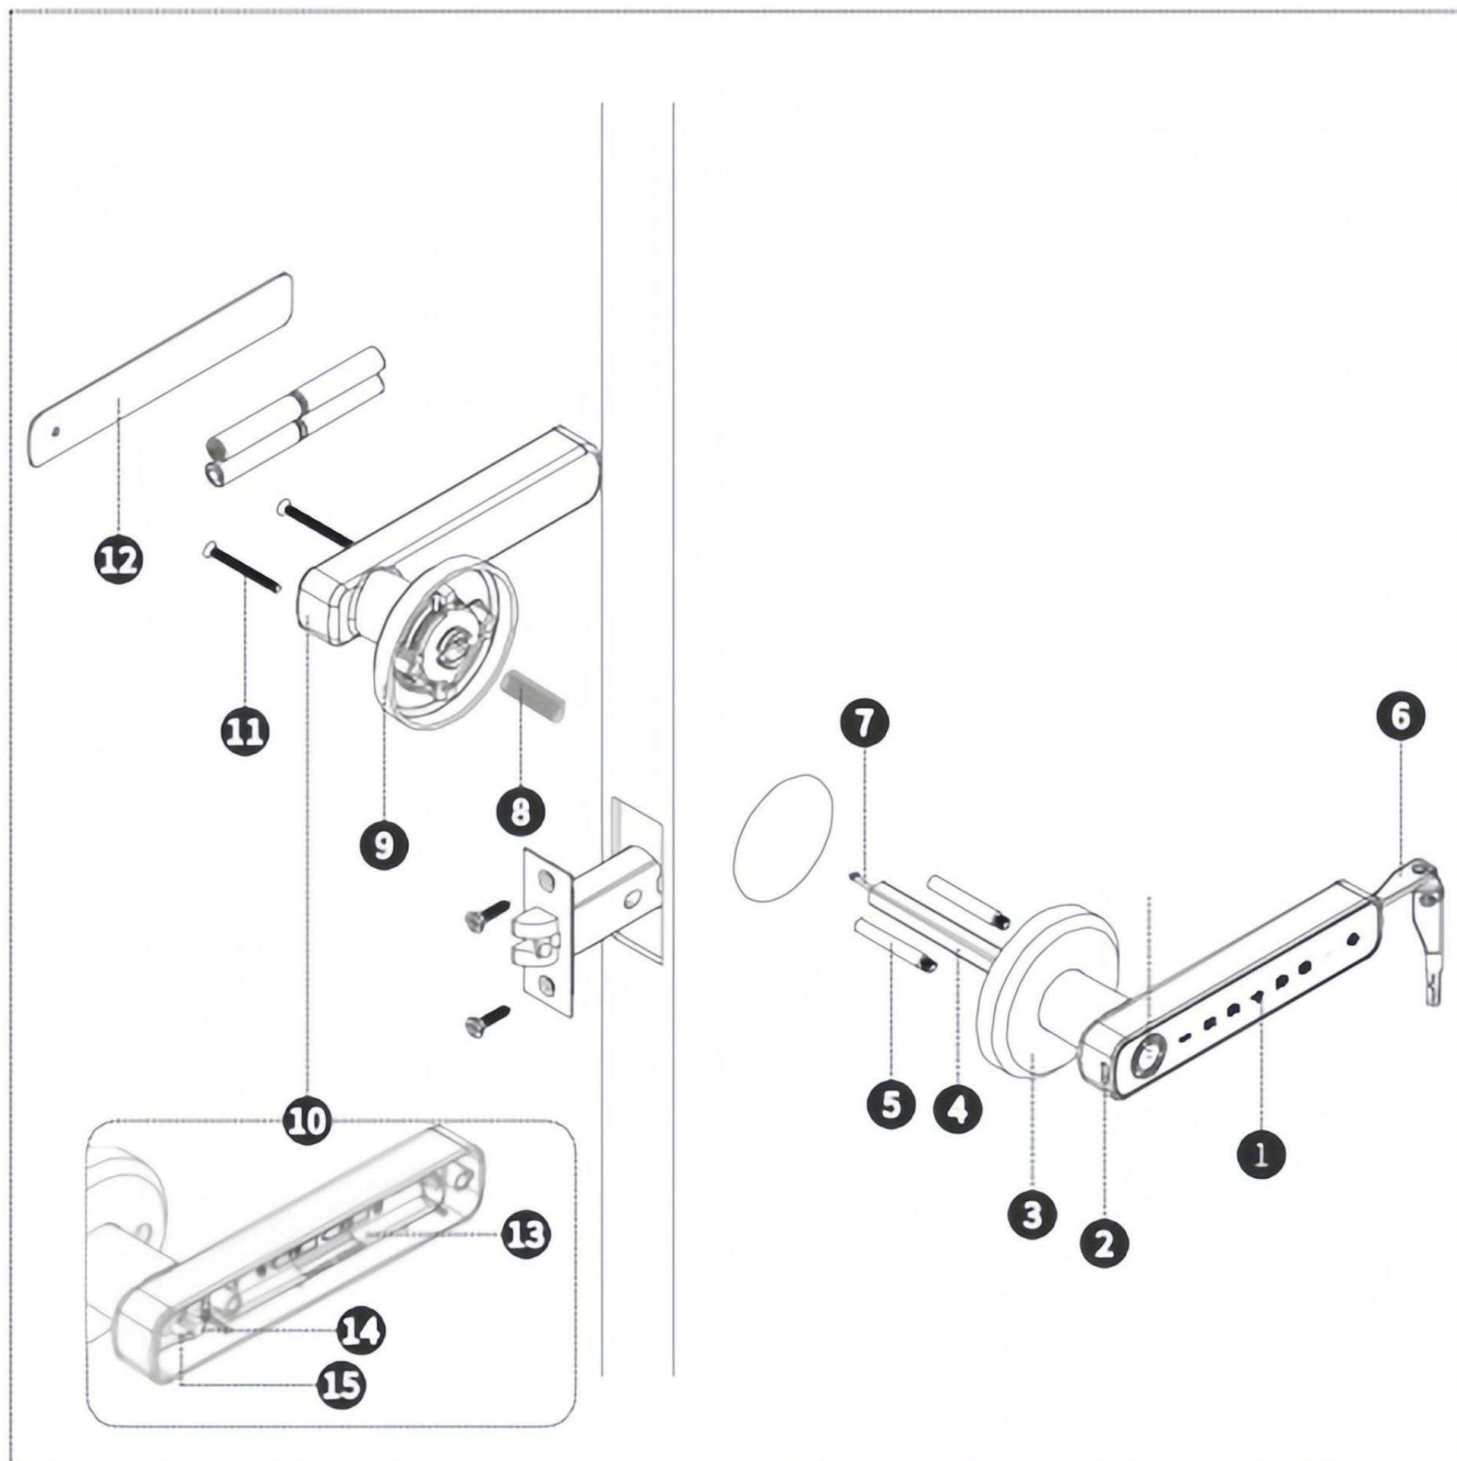

1.ProntHandle

6. Schlüssel

11.Schraube

2.Notstromversorgung

7. Datenleitung

12.Batterieabdeckung

3. Vordere Abdeckung

8.Frühling

13.Batteriekasten

4. Hohler Vierkantstab

9.Rückseite

14.DataLine-Schnittstelle

5.Schraube

10.Rückhandlc

15.Einstelltaste

1. Parameter

Modell: CM3-DZML

Abdeckung: D70 mm/Hebel L150 mm/Höhe: 62 mm

Material:

Aluminiumlegierung + Acryl

Verfügbare Dicke:

35mm ~ 55mm

Weg freischalten:

Schlüssel/Fingerabdruck/Passwort/TuyaAPP

Stromversorgung:

4xAAA Alkaline-Batterien

Notversorgung:

USB (Typ-C-Schnittstelle)

Arbeitsspannung: 6V


Alarmspannung: 4,8 V

Kapazität:


Fingerabdruck-50 Sätze

Passwort--100 Sätze


2. Teileliste

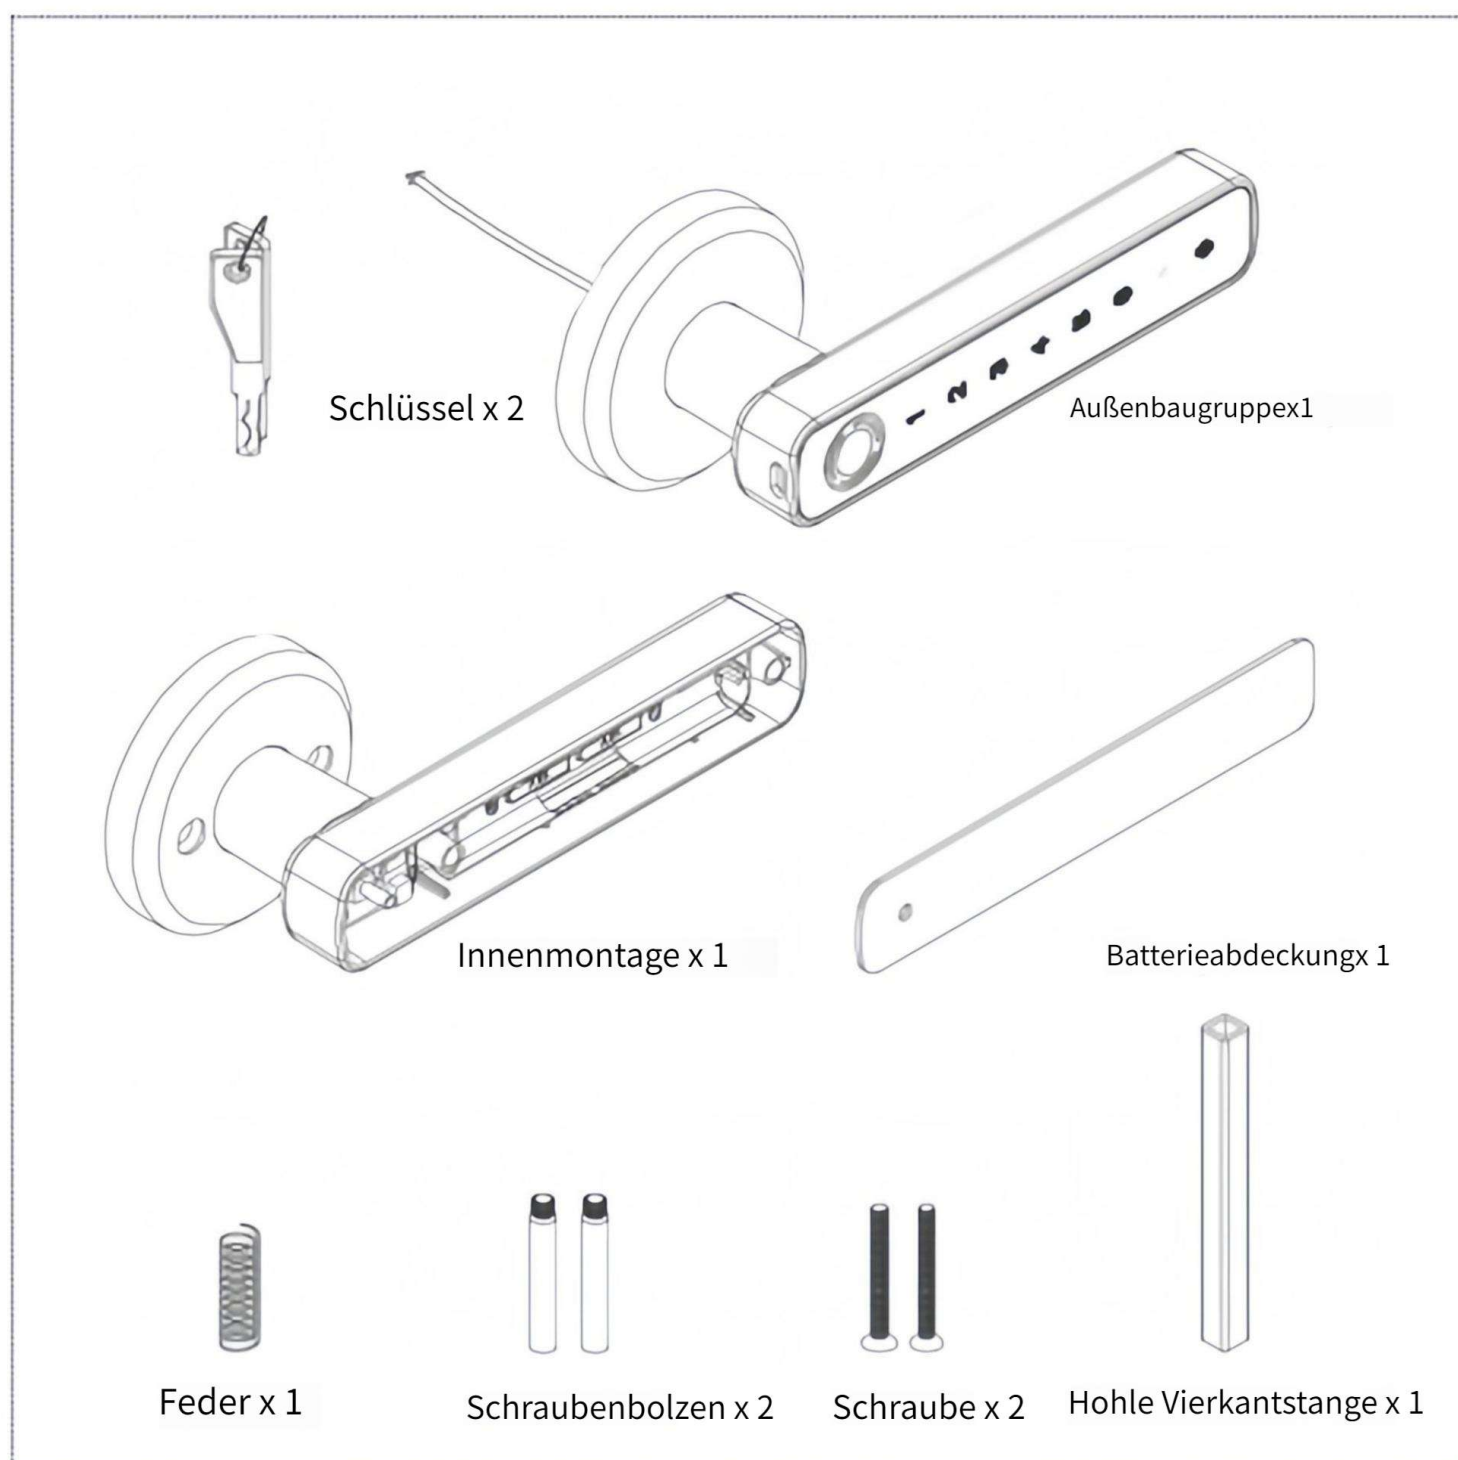


4.Installation

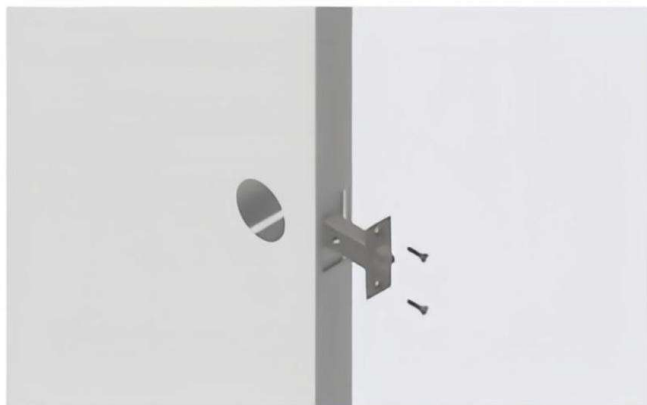

01. Bohren Sie Löcher in die Tür und installieren Sie das Schlossgehäuse nach den Zeichnungen

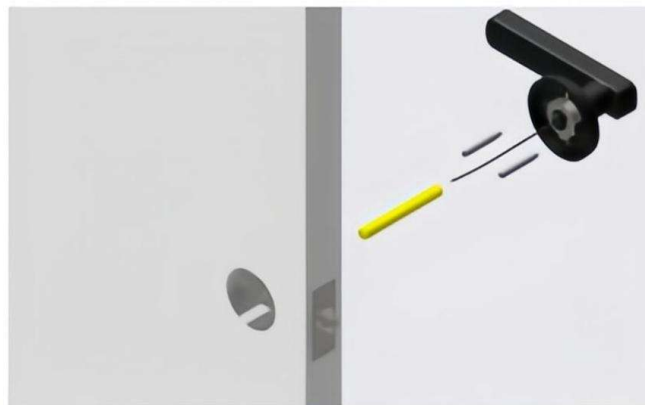

02. Bringen Sie die beiden Schraubenbolzen an der Frontabdeckung an. Setzen Sie die hohle Vierkantstange in den Boden ein des Fronthebels und lassen Sie die Datenleitung herausragen

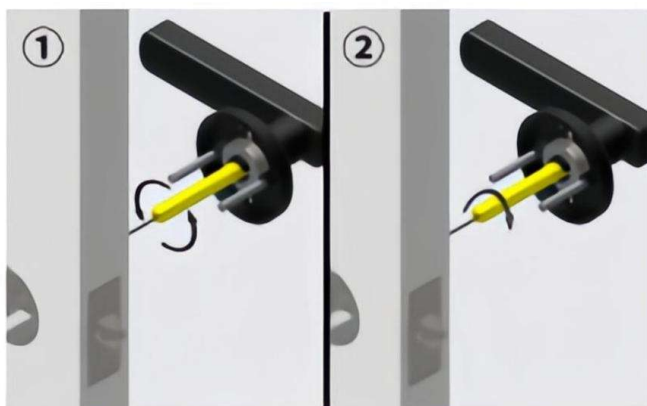


03.ODrehen Sie die Stange nach unten in Richtung des Griffs Richtung.

@Dann um 90° zurückdrehen, um die Positionierung abzuschließen



04. Setzen Sie die äußere Baugruppe in das Türloch ein

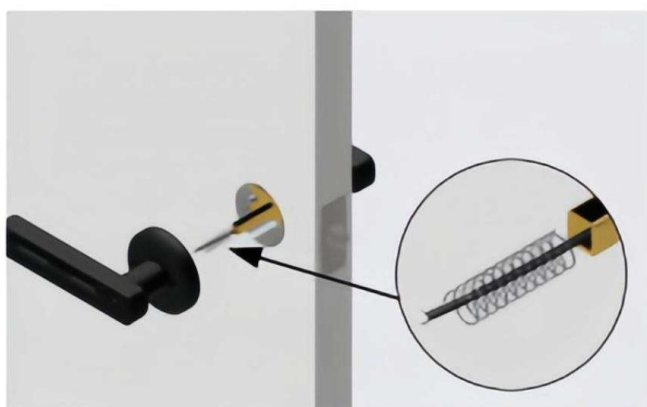

05.Installieren Sie die Innenbaugruppe an der Tür Der Verbindungsdraht verläuft durch die Feder und den Hintergriff. (Hinweis: Die Feder ist nicht erforderlich wenn die Türstärke 45 mm nicht überschreitet



06.Ziehen Sie das Türschloss mit zwei Schrauben fest und Schließen Sie das Datenkabel an



07.Installieren Sie 4 AAA-Alkaline-Batterien und die Batterie Abdeckung, um die Installation abzuschließen



08. Wie im Bild gezeigt. Zum Öffnen nach unten drücken Batterieabdeckung


1

GM3-DZML

OPÉRATIONMANUEL



3.0 en général

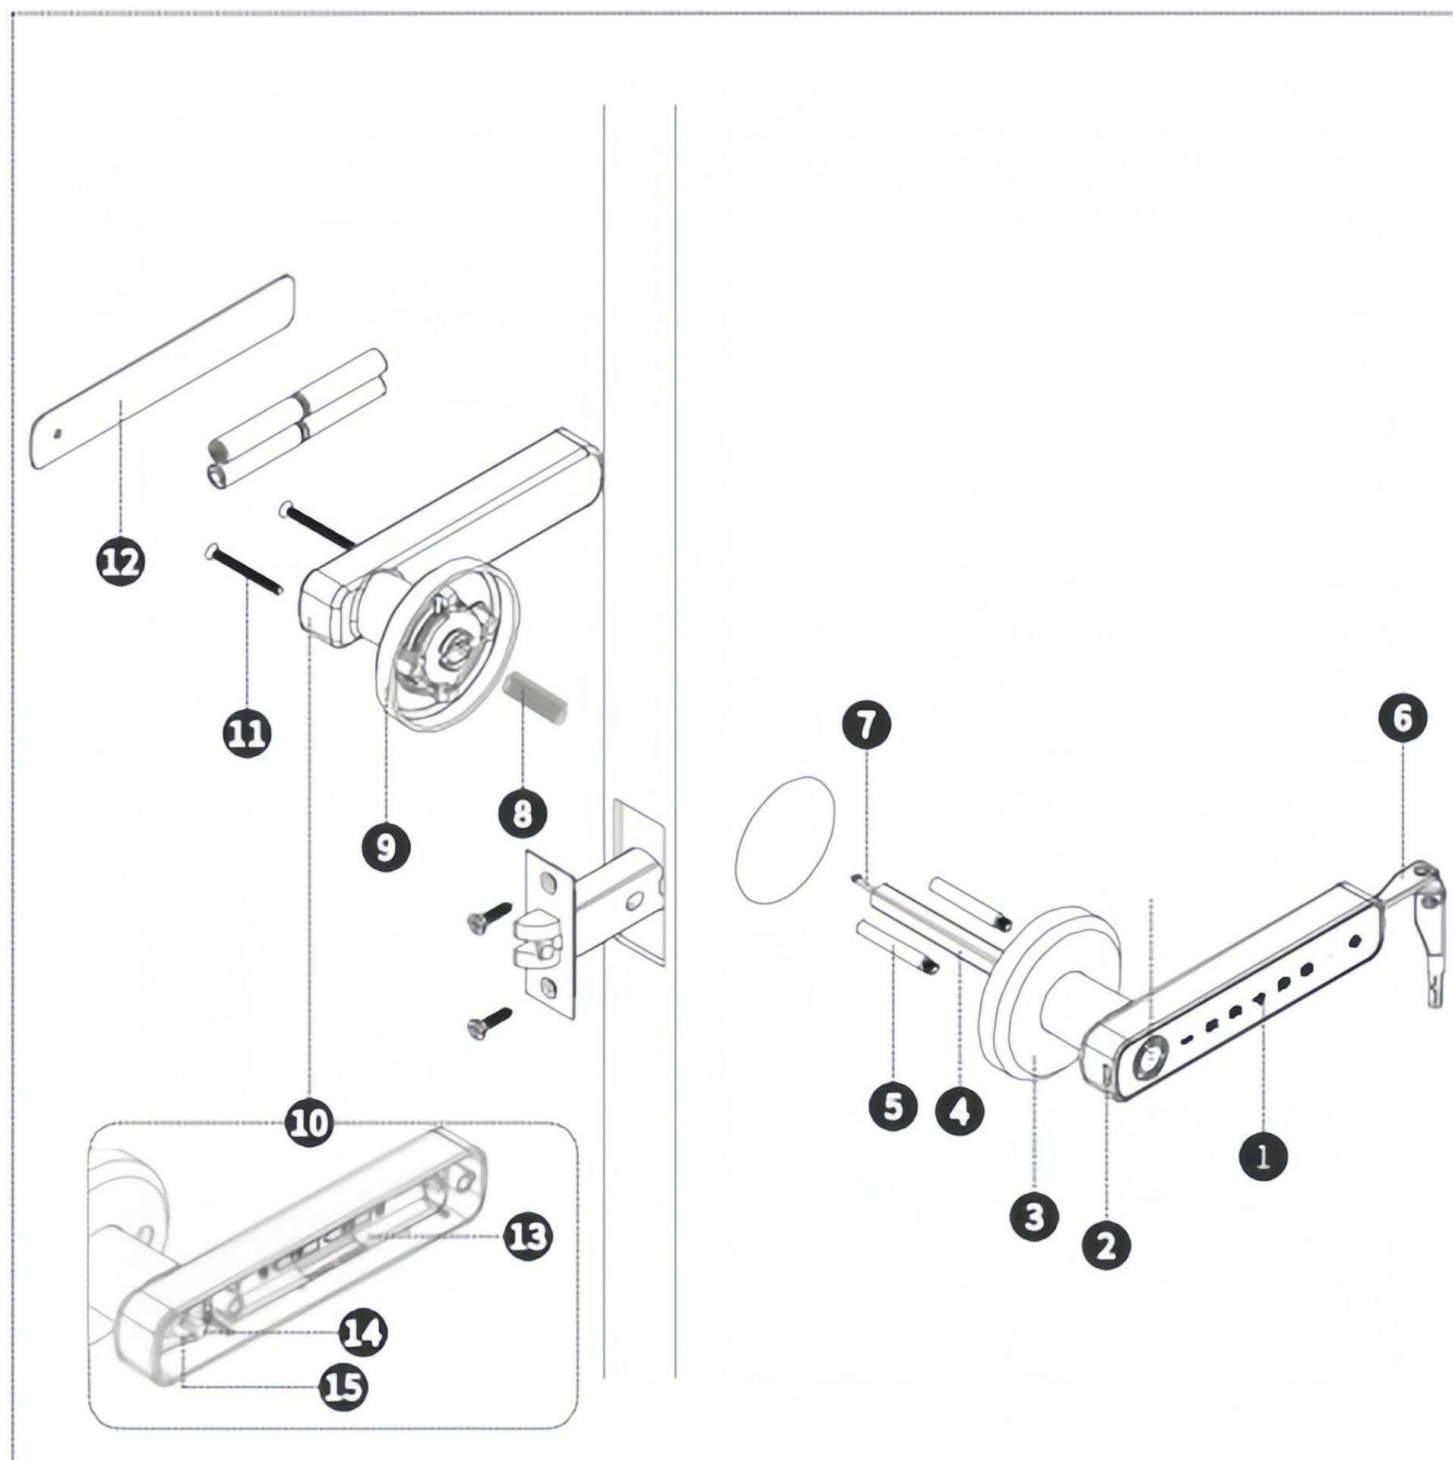

1.ProntHandle

6.Clé

11.Vis

2. Alimentation d'urgence

7.Ligne de données

12.Couvercle de la batterie

3.Couverture avant

8.Printemps

13.Boîtier de batterie

4. Barre carrée creuse

9. Couverture arrière

14.Interface DataLine

5. Boulon à vis

10. Poignée arrière

15. Bouton de réglage

1.Paramètres

Modèle : CM3-DZML

Couvercle:D70mm/LevierL150mm/Hauteur:62mm

Matériel:

Alliage d'aluminium + acrylique

Épaisseur disponible :

35mm ~ 55mm

Mode de déverrouillage :

Clé/empreinte digitale/mot de passe/TuyaAPP

Source de courant:

4 piles alcalines AAA

Approvisionnement d'urgence :

USB (interface de type C)

Tension de fonctionnement : 6 V.


Tension d'alarme 4,8 V

Capacité:


Empreinte digitale-50 ensembles

Mot de passe--100 ensembles


2. Liste des pièces

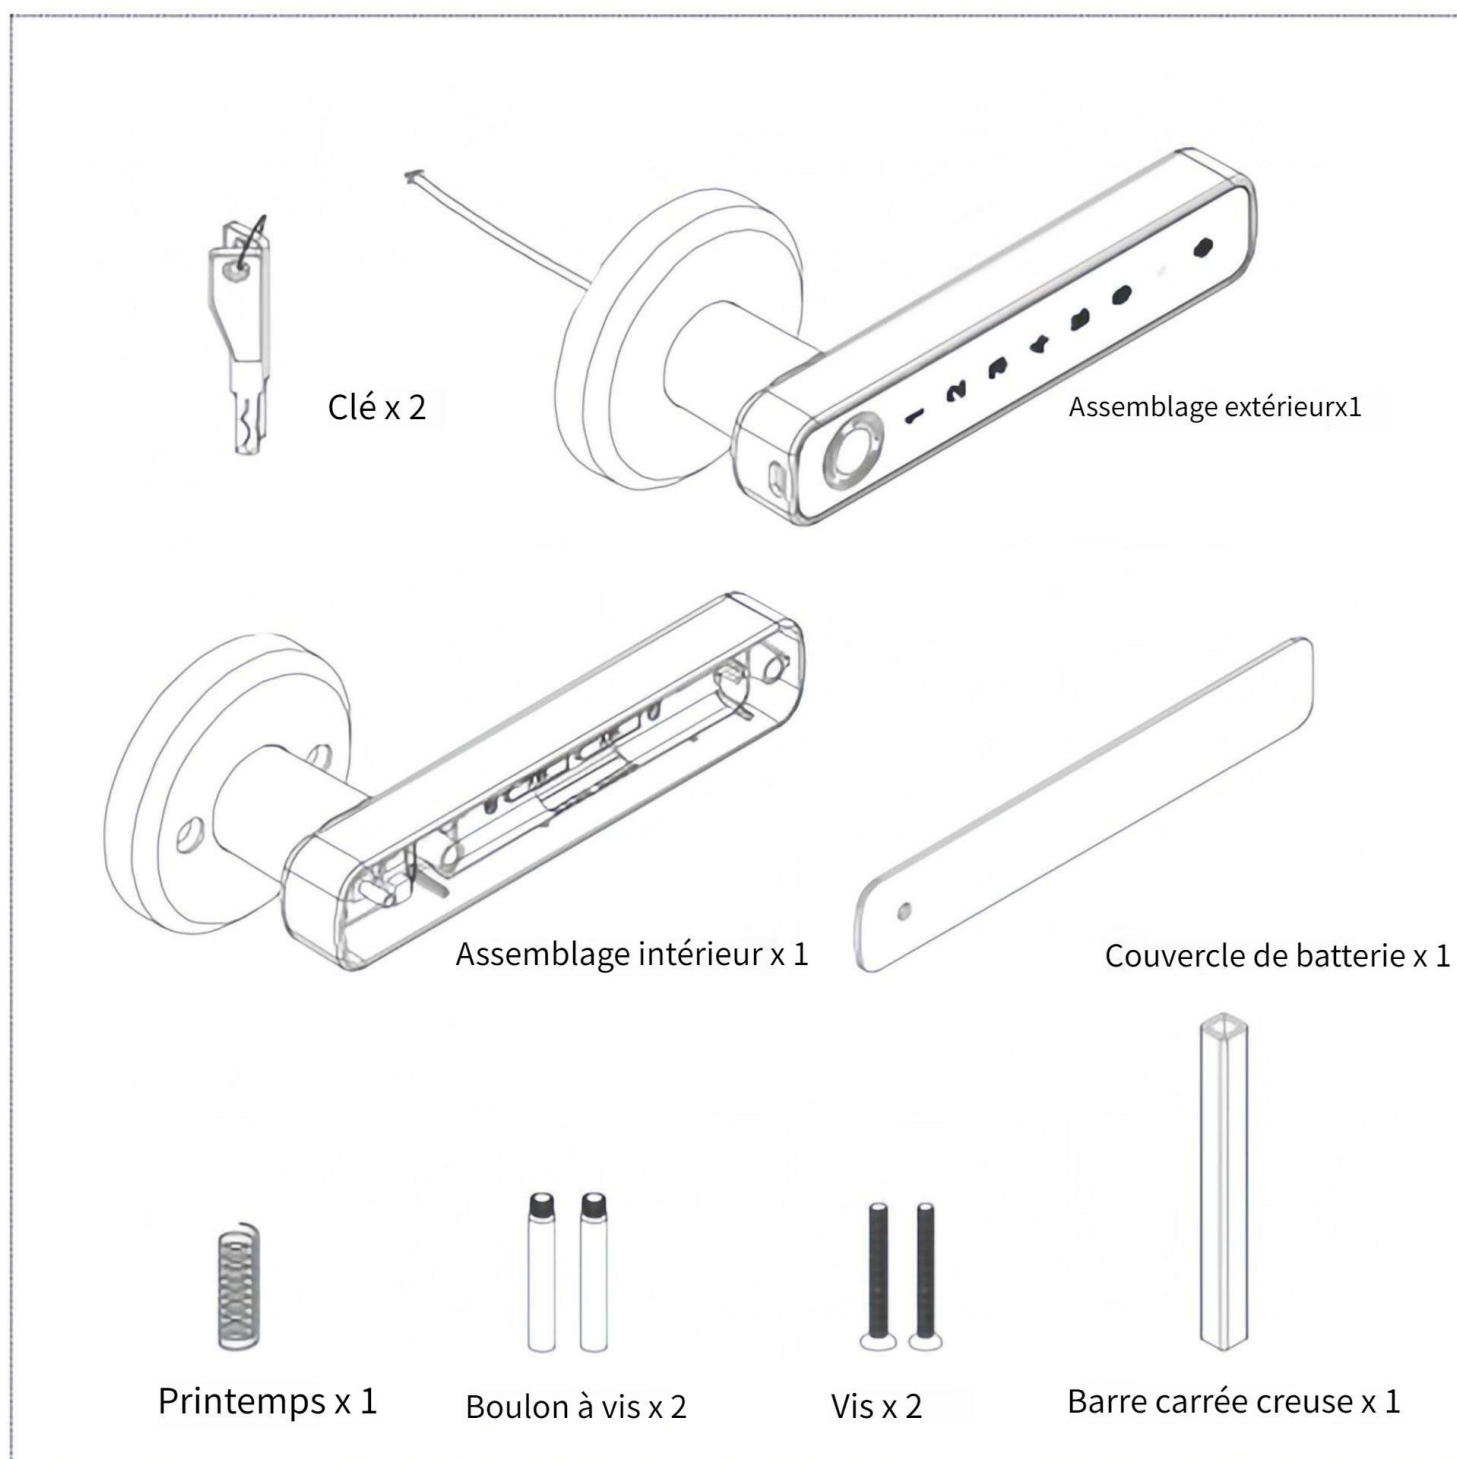


4.installation

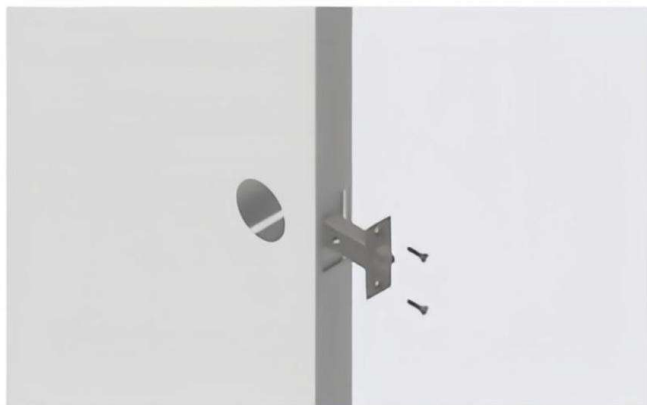

01. Percez des trous sur la porte et installez le corps de la serrure.
d'après les dessins

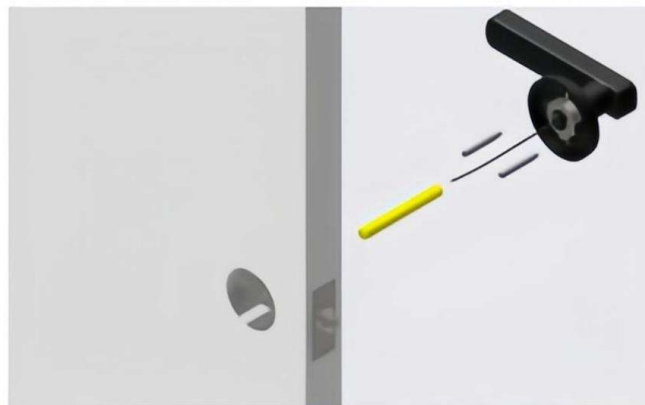

02. Installez les deux boulons à vis sur le capot avant.
Insérez la barre carrée creuse dans le fond
du levier avant et laissez la ligne de données dépasser

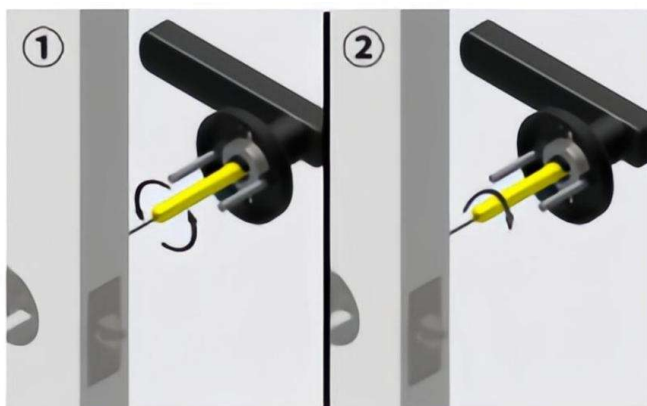


03. 01. Faites pivoter la barre vers le bas vers la poignée
direction.

@Puis faites pivoter vers l'arrière de 90° pour terminer le positionnement



04. Insérez l'assemblage extérieur dans le trou de la porte

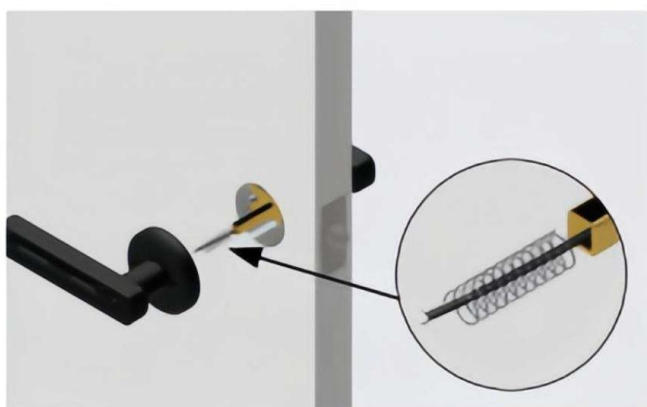

05. Installez l'ensemble intérieur sur la porte. Assurez-vous
le fil de connexion passe par le ressort et
la poignée arrière. (Remarque : le ressort n'est pas nécessaire
lorsque l'épaisseur de la porte ne dépasse pas 45 mm)



06. Serrez la serrure de porte avec deux vis et
connecter le câble de données



07. Installez 4 AAA alcaline batteries et la batterie
couvrir pour terminer l'installation



08. Comme le montre l'image. Appuyez vers le bas pour ouvrir le
couvercle de la batterie


1

GM3-DZML

手術マニュアル



3.0全体

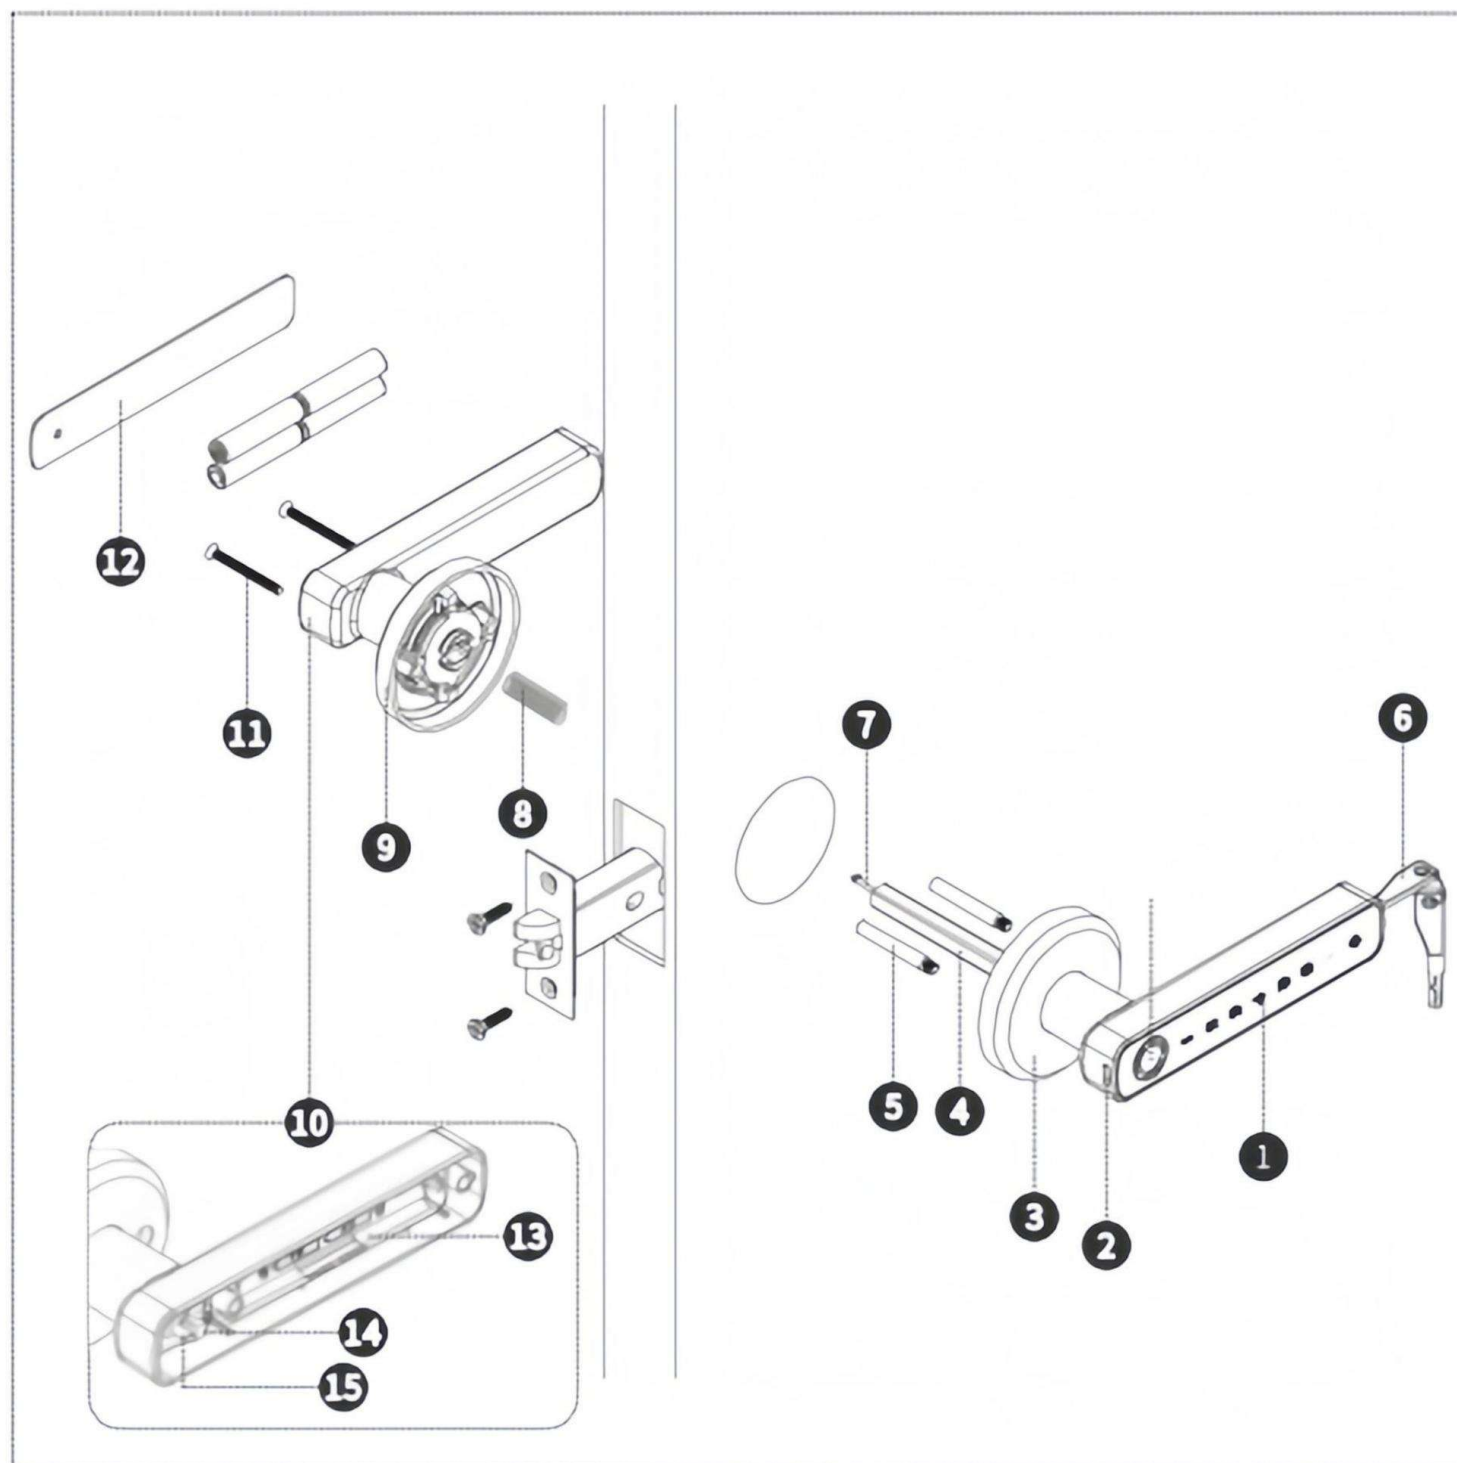

1.フロントハンドル

6.キー

11.ネジ

2.非常用電源

7.データライン

12.電池カバー

3.表紙

8.春

13.電池ボックス

4.中空角棒

9.裏表紙

14.DataLine インターフェース

5.ネジボルト

10.バックハンドル

15.設定ボタン

1. パラメータ

モデル:CM3-DZML

カバー:D70mm/レバーL150mm/高さ:62mm

材料:
アルミ合金+アクリル

利用可能な厚さ:
35mm~55mm

ロック解除方法:
キー/指紋/パスワード/TuyaAPP


電源:
単4形アルカリ電池4本

緊急時の供給:
USB(Type-Cインターフェース)


動作電圧: 6V
警報電圧4.8V

容量:
指紋- 50セット
パスワード- -100セット


2. パーツリスト

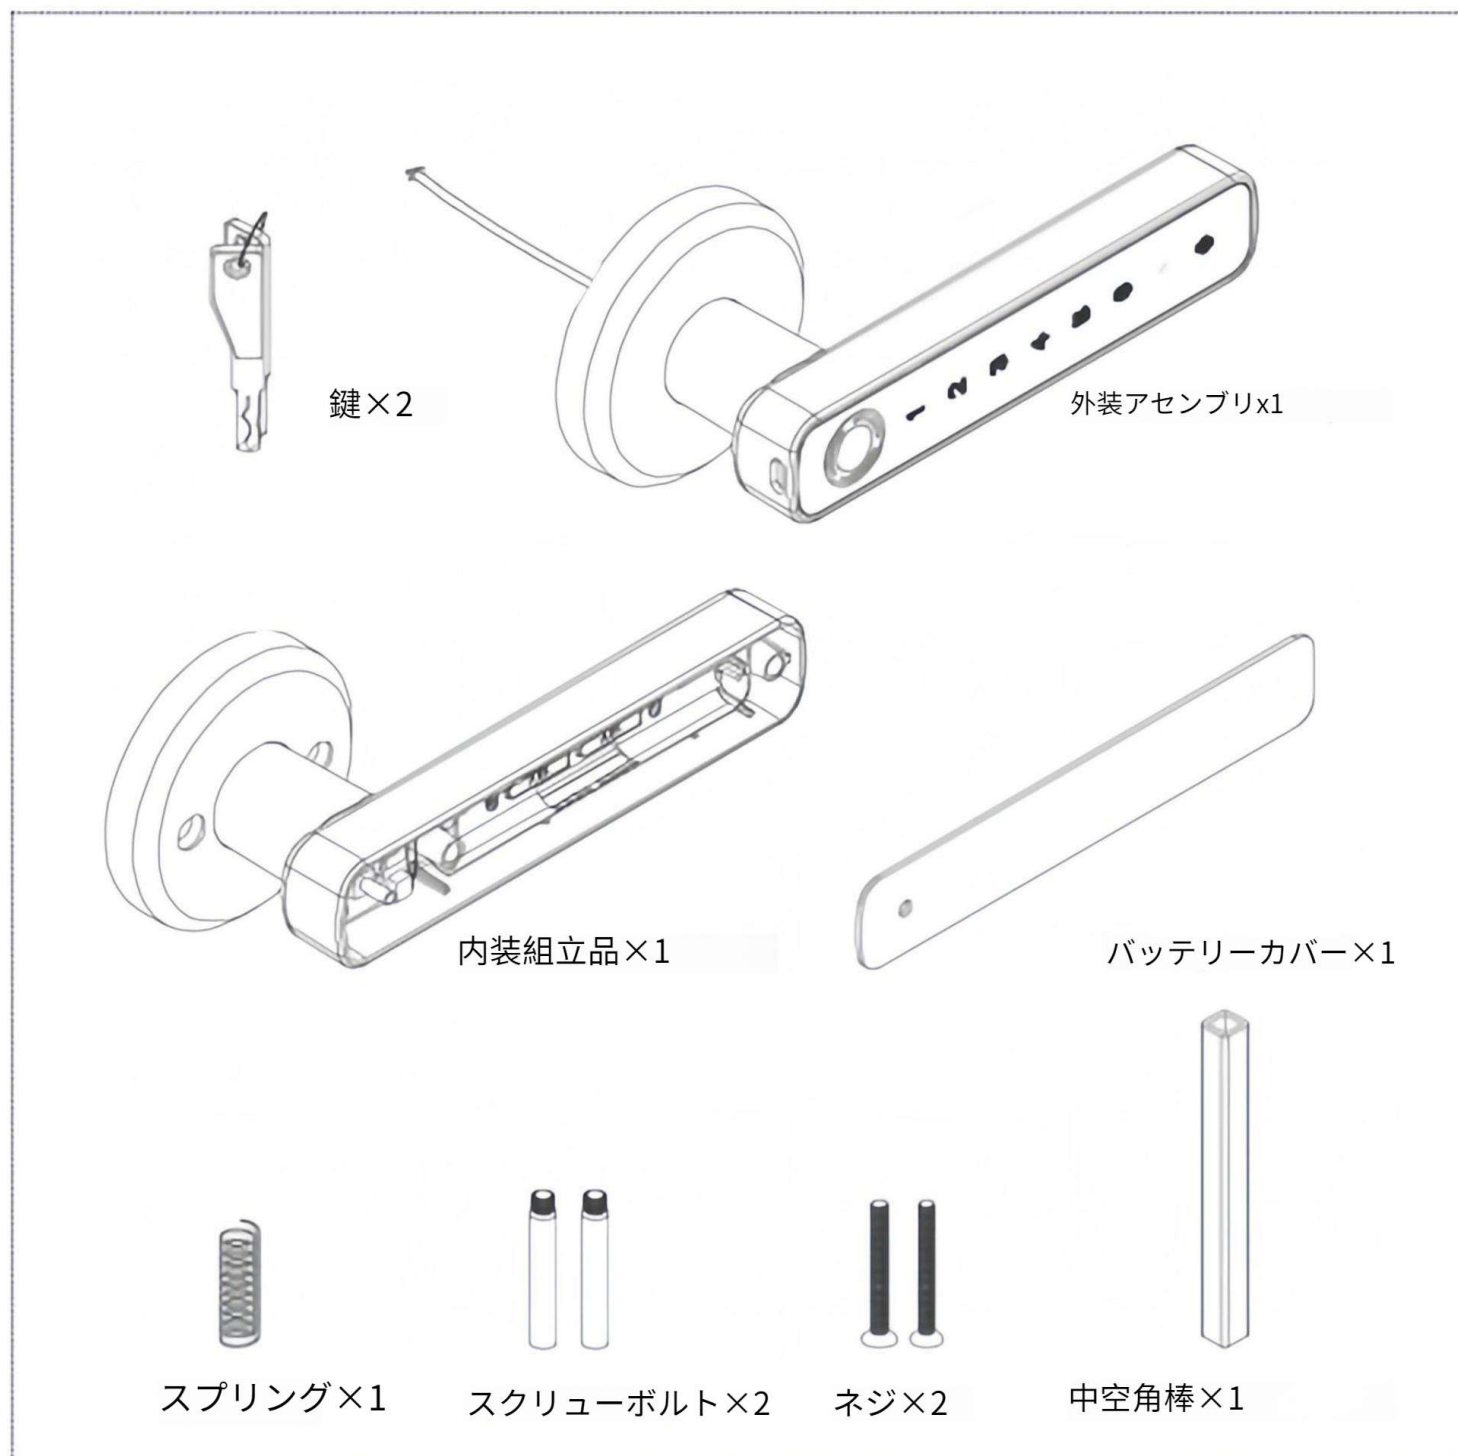


4.インストール

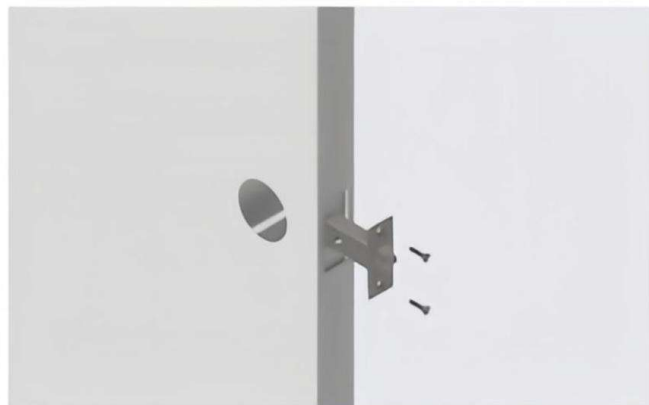

01. ドアに穴を開けてロック本体を取り付けます
図面によると

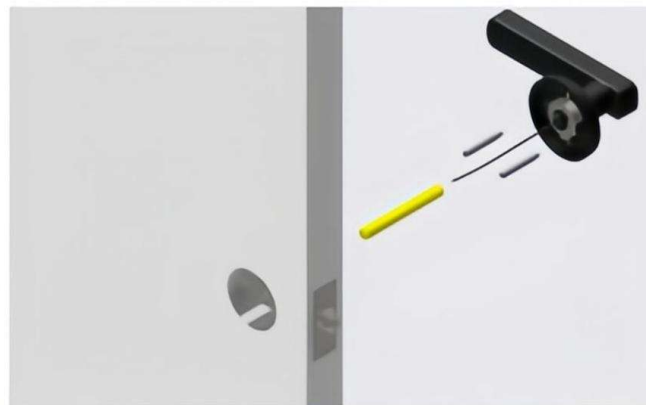


02. フロントカバーの2本のネジを取り付けます。
中空の角棒を底に差し込みます
フロントレバーのデータラインを突き出させます

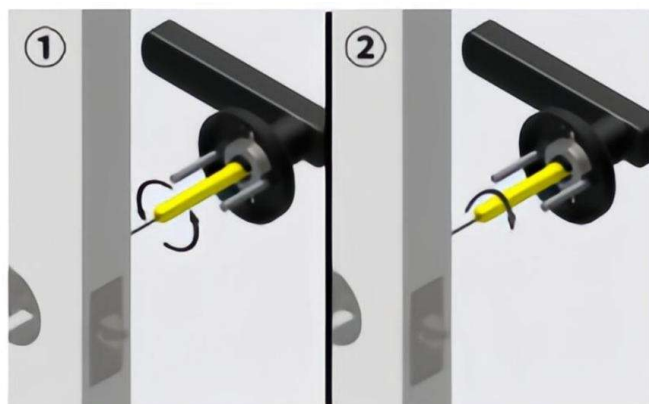

03. Oバーをハンドルに向かって下まで回転させます
方向。
@その後90度後ろに回転させて位置決めに完了します



04. 外装アセンブリをドア穴に挿入します

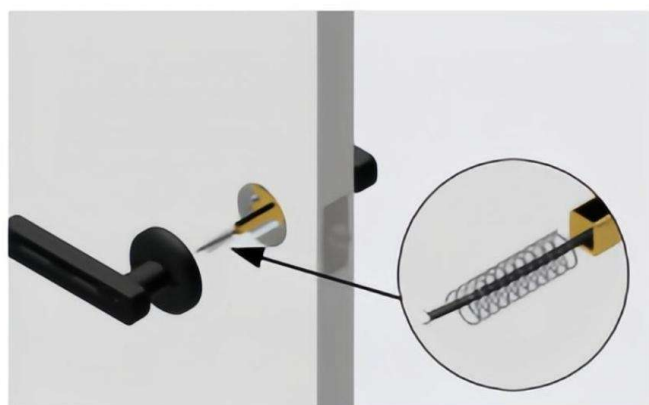

05. ドアに内装Assyを取り付けます。
接続ワイヤーはスプリングとバックハンドルを通します。
(注意: スプリングは必要ありません)
ドアの厚さが45MMを超えない場合



06. ドアロックを2本のネジで締めて、
データケーブルを接続する



07. 単4形アルカリ電池とバッテリーを取り付けます
カバーをかけて取り付けを完了します



08. 写真に示すように、押し下げて開きます。
バッテリーカバー